

COLEÇÃO ECO SMART FOIL

Coleção inteligente, pois expressa as sensações naturais da madeira, o toque 3D, o acabamento lacado, proporcionando a harmonia com todos os tipos de ambiente. A homogeneidade do acabamento juntamente com a resistência e a praticidade na limpeza são marcantes nessa coleção.


CONFIGURAÇÃO DA COLEÇÃO:

- Os componentes podem ser fornecidos de forma individual como porta, batente e guarnição (alizar);
- Os componentes podem ser fornecidos como kit porta pronta montado e travado, pronto para ser instalado na obra.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS COMPONENTES:

PORTA:

- A porta pode ser HC (Honey Comb) ou Sólida;
- A portas de capa de 3mm de espessura de HDF (Chapa de fibra de alta densidade);

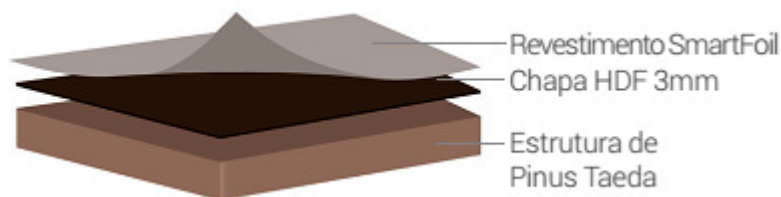

- A porta tem 35mm de espessura;
- Borda de FF (Finish Foil) nos 4 lados da porta;
- Medidas das portas: larguras (60, 62, 70, 72, 80, 82, 90, 92, 100, 102, 110 e 112 cm) e altura (210cm).

FICHA TÉCNICA – COLEÇÃO ECO SMART FOIL

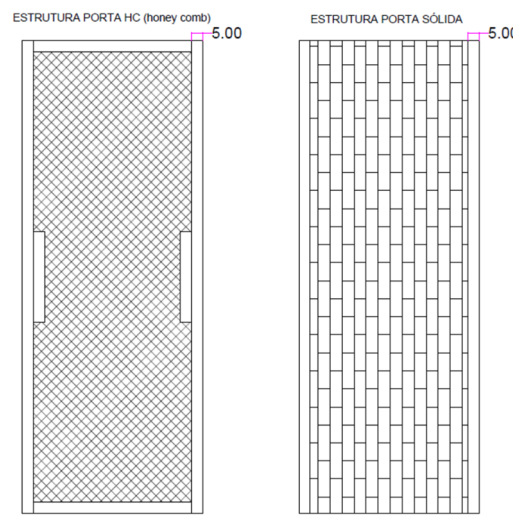


Figura 1: Estrutura porta HC e Sólida.

BATENTE:

- O batente tem 35mm de espessura;
- O batente tem perfil de borracha para amortecimento no fechamento da porta;
- O batente é produzido para receber guarnição (alizar) regulável;
- O batente recebe revestimento Smart Foil, 3D (textura nos padrões madeirados) e liso no padrão Branco.

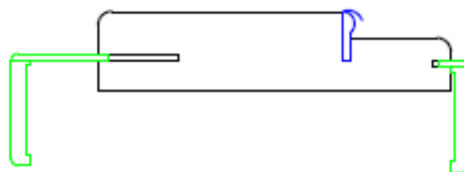


Figura 2: Batente para receber guarnição regulável.

GUARNIÇÃO (ALIZAR):

- A guarnição (alizer) é produzida com duas opções de substrato, MDF natural ou MDF resistente a umidade;
- A guarnição de um dos lados tem regulagem de até 3cm e do outro lado com regulagem de até 0,5cm;

FICHA TÉCNICA – COLEÇÃO ECO SMART FOIL

- O revestimento da guarnição (alizar) é Smart Foil, 3D (textura nos padrões madeirados) e liso no padrão Branco.

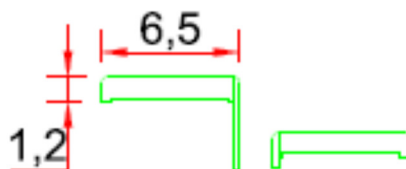


Figura 3: Guarnição (Alizar) regulável.

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO:

- Os componentes ou kits devem ser depositados antes da instalação em ambiente isento de água, isento de trânsito pesado, lugar limpo e os kits devem ser acondicionados de forma vertical escorado em parede.
- Os kits devem ser instalados por profissionais especialistas em instalação de portas, credenciados ou treinados pela Reflorestadores Unidos, seguindo o manual de instalação;
- Em caso de risco superficial existe kits de reparo fornecido pela Reflorestadores Unidos, em caso de risco ou dano profundo é necessário o emassamento e pintura com tinta esmalte (tinta fornecida pela Reflorestadores Unidos para garantir o mesmo padrão de acabamento), é necessário a pintura de toda a superfície da face danificada;
- O produto não tem garantia em caso de alagamento, ou seja, lamina de água acima de 5mm em toda superfície;
- Os componentes da coleção Eco Smart Foil não podem receber pintura sem lixação da superfície, pois isso é necessário para ancoragem da tinta.
- Para maiores informações por favor entrar em contato (54) 3251-2222 ou vendas@reflorestadoresunidos.com.br