

COLEÇÃO FUNDO BRANCO

Coleção clássica, esse kit porta proporciona a praticidade e flexibilidade de receber toda a criatividade do cliente, possibilitando a aplicação de todos os tipos de acabamentos que deverão serem feitos em obra.

CONFIGURAÇÃO DA COLEÇÃO:

- Os componentes podem ser fornecidos de forma individual como porta, batente e guarnição (alizar);
- Os componentes podem ser fornecidos como kit porta pronta montado e travado, pronto para ser instalado na obra.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS COMPONENTES:

PORTA:

- A porta pode ser HC (Honey Comb) ou Sólida;
- A portas de capa de 3mm de espessura de HDF (Chapa de fibra de alta densidade);
- A porta tem 35mm de espessura;
- Borda de FF (Finish Foil) nos 2 lados da porta;
- Medidas das portas: larguras (60, 62, 70, 72, 80, 82, 90, 92cm) e altura (210cm).

FICHA TÉCNICA – COLEÇÃO ECO FUNDO BRANCO

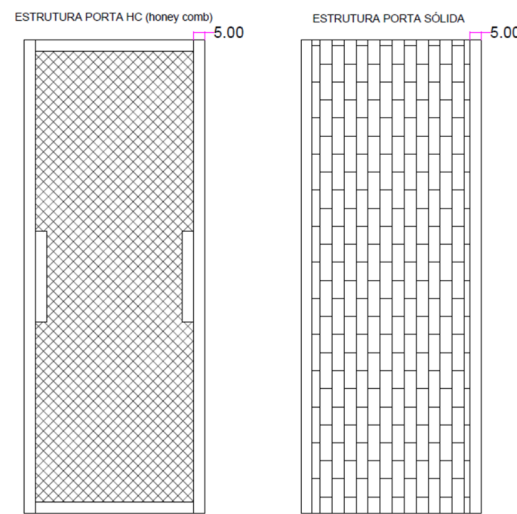


Figura 1: Estrutura porta HC e Sólida.

BATENTE:

- O batente tem 32mm de espessura;
- O batente tem opção de perfil de borracha para amortecimento no fechamento da porta ou não ter o perfil;
- O batente é produzido para receber guarnição (alizar) regulável ou não;
- O batente recebe pintura primer.

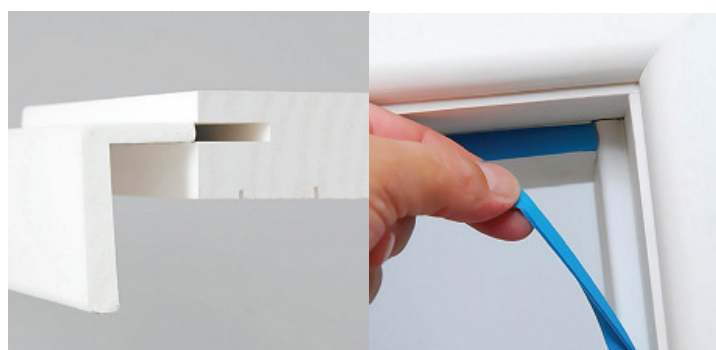


Figura 2: Batente para receber guarnição regulável.

GUARNIÇÃO (ALIZAR):

- A guarnição (alizar) é produzida em Pinus Taeda;

FICHA TÉCNICA – COLEÇÃO ECO FUNDO BRANCO

- A guarnição de um dos lados tem regulagem de até 2cm e do outro lado sem regulagem;
- As guarnições recebem acabamento de fundo primer.



Figura 3: Guarnição (Alizar).

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO:

- Os componentes ou kits devem ser depositados antes da instalação em ambiente isento de água, isento de trânsito pesado, lugar limpo e os kits devem ser acondicionados de forma vertical escorado em parede.
- Os kits devem ser instalados por profissionais especialistas em instalação de portas, credenciados ou treinados pela Reflorestadores Unidos, seguindo o manual de instalação;
- Em caso de risco superficial existe kits de reparo fornecido pela Reflorestadores Unidos, em caso de risco ou dano profundo é necessário o emassamento e pintura com tinta esmalte;
- O produto não tem garantia em caso de alagamento, ou seja, lamina de água acima de 5mm em toda superfície;
- Os componentes da coleção Eco Fundo Branco devem receber além do primer que segue de fábrica mais duas demãos de tinta acabamento (esmalte ou equivalente técnica).
- Para maiores informações por favor entrar em contato (54) 3251-2222 ou [vendas@reflorestadoresunidos.com.br](mailto: vendas@reflorestadoresunidos.com.br)